




N o .	品 名	仕 様	メーカー及び型番	台数
1	タイマー	停電補償:800時間以上 プログラム数:120プログラム	パナソニック電工 TDW73	1台
2	PC	CPU:インテルCore™i7-9700(3.6GHz) メモリ:32GB SSD:516GB OS:Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC	EPSON JM8200	1台
3	入出力ボード	入力16点出力16点	CONTEC DIO-1616L-LPE	1枚
4	専用ケーブル	50ピンミニチュアリボン→39ピンD-sub変換ケーブル	CONTEC PCE50／37PS-0. 5P	1本
5	液晶モニター	22. 5インチ 視野角:上下左右178° / 178°	EIZO EV2360	3台
6	分配器	HDMI 1入力3分配	イメージニクス CRO-HD13	2台
7	DLPプロジェクター	光源:レーザー 解像度:1920×1200 明るさ:8500ANSIルーメン	Panasonic PT--RZ870JLB	2台
8	レンズ	F値:1. 7～1. 9 f=25. 6～35. 7mm	Panasonic ET-DLE170	2本
9	ベース金具	天吊金具とプロジェクター本体の連結金具	Panasonic ET-PKD130B	2台
10	天吊金具	低天井用	Panasonic ET-PKD120S	2台
11	デジタルミキサー	入力:モノラル8系統ステレオ4系統 出力:メイン2系統 モノラル2系統	Panasonic WR-DX002	1台
12	イコライザー	2/3オクターブ14ポイント調節可能 2チャンネル搭載	TOA E-232	2台
13	パワーアンプ	120W×4(8Ω 負荷時)	Panasonic WP-DA204	1台
14	パワーアンプ	120W×2(8Ω 負荷時)	Panasonic WP-DA202	1台
15	スピーカー	インピーダンス:8Ω 定格入力:130W	Panasonic WS-AR080-K	6台
16	スピーカー金具	壁掛けタイプ	Panasonic WS-Q149-K	2台
17	スピーカー金具	天吊タイプ	Panasonic WS-Q148-K	2台
18	スピーカースタンド	アルミ製	K&M 21450B	2台
19	アンテナ	受信周波数:806～810MHz	TOA YW-560	2台
20	ワイヤレスチューナー	800MHz帯 4ch	TOA WT-D1804	1台
21	デジタルチューナーユニット	アンテナ入力インピーダンス:50 Ω 受信感度:24 dB μV以下	TOA WTU-D1800	2台
22	ワイヤレスマイク	水晶制御PLLシンセサイザー方式	TOA WM-D1300	4台
23	ヘッドセット	指向性:単一指向性	TOA WH-1000	4台
24	マイク充電器	充電台数:2台 充電時間:最大3時間	TOA BC-2000	2台
25	リモコン	4キー 2.4GHz帯無線	ダイセン電子工業 TC04ZBTM	3台
26	受信機	2.4GHz帯無線外部受信機	ダイセン電子工業 TC04ZBTM-C-RU	1台
27	電源制御装置	カットオフリレー端子付き	RAMSA WU-L67	1台
28	機器収納ラック	EIA規格 最大24U収納可能	オーロラ EIA-K24B	1台
29	セレクトスイッチ	番組選択用	特注品	1式
30	I/F	全体演出制御	特注品	1台

※ 機器に関しては、同等品以上とする。

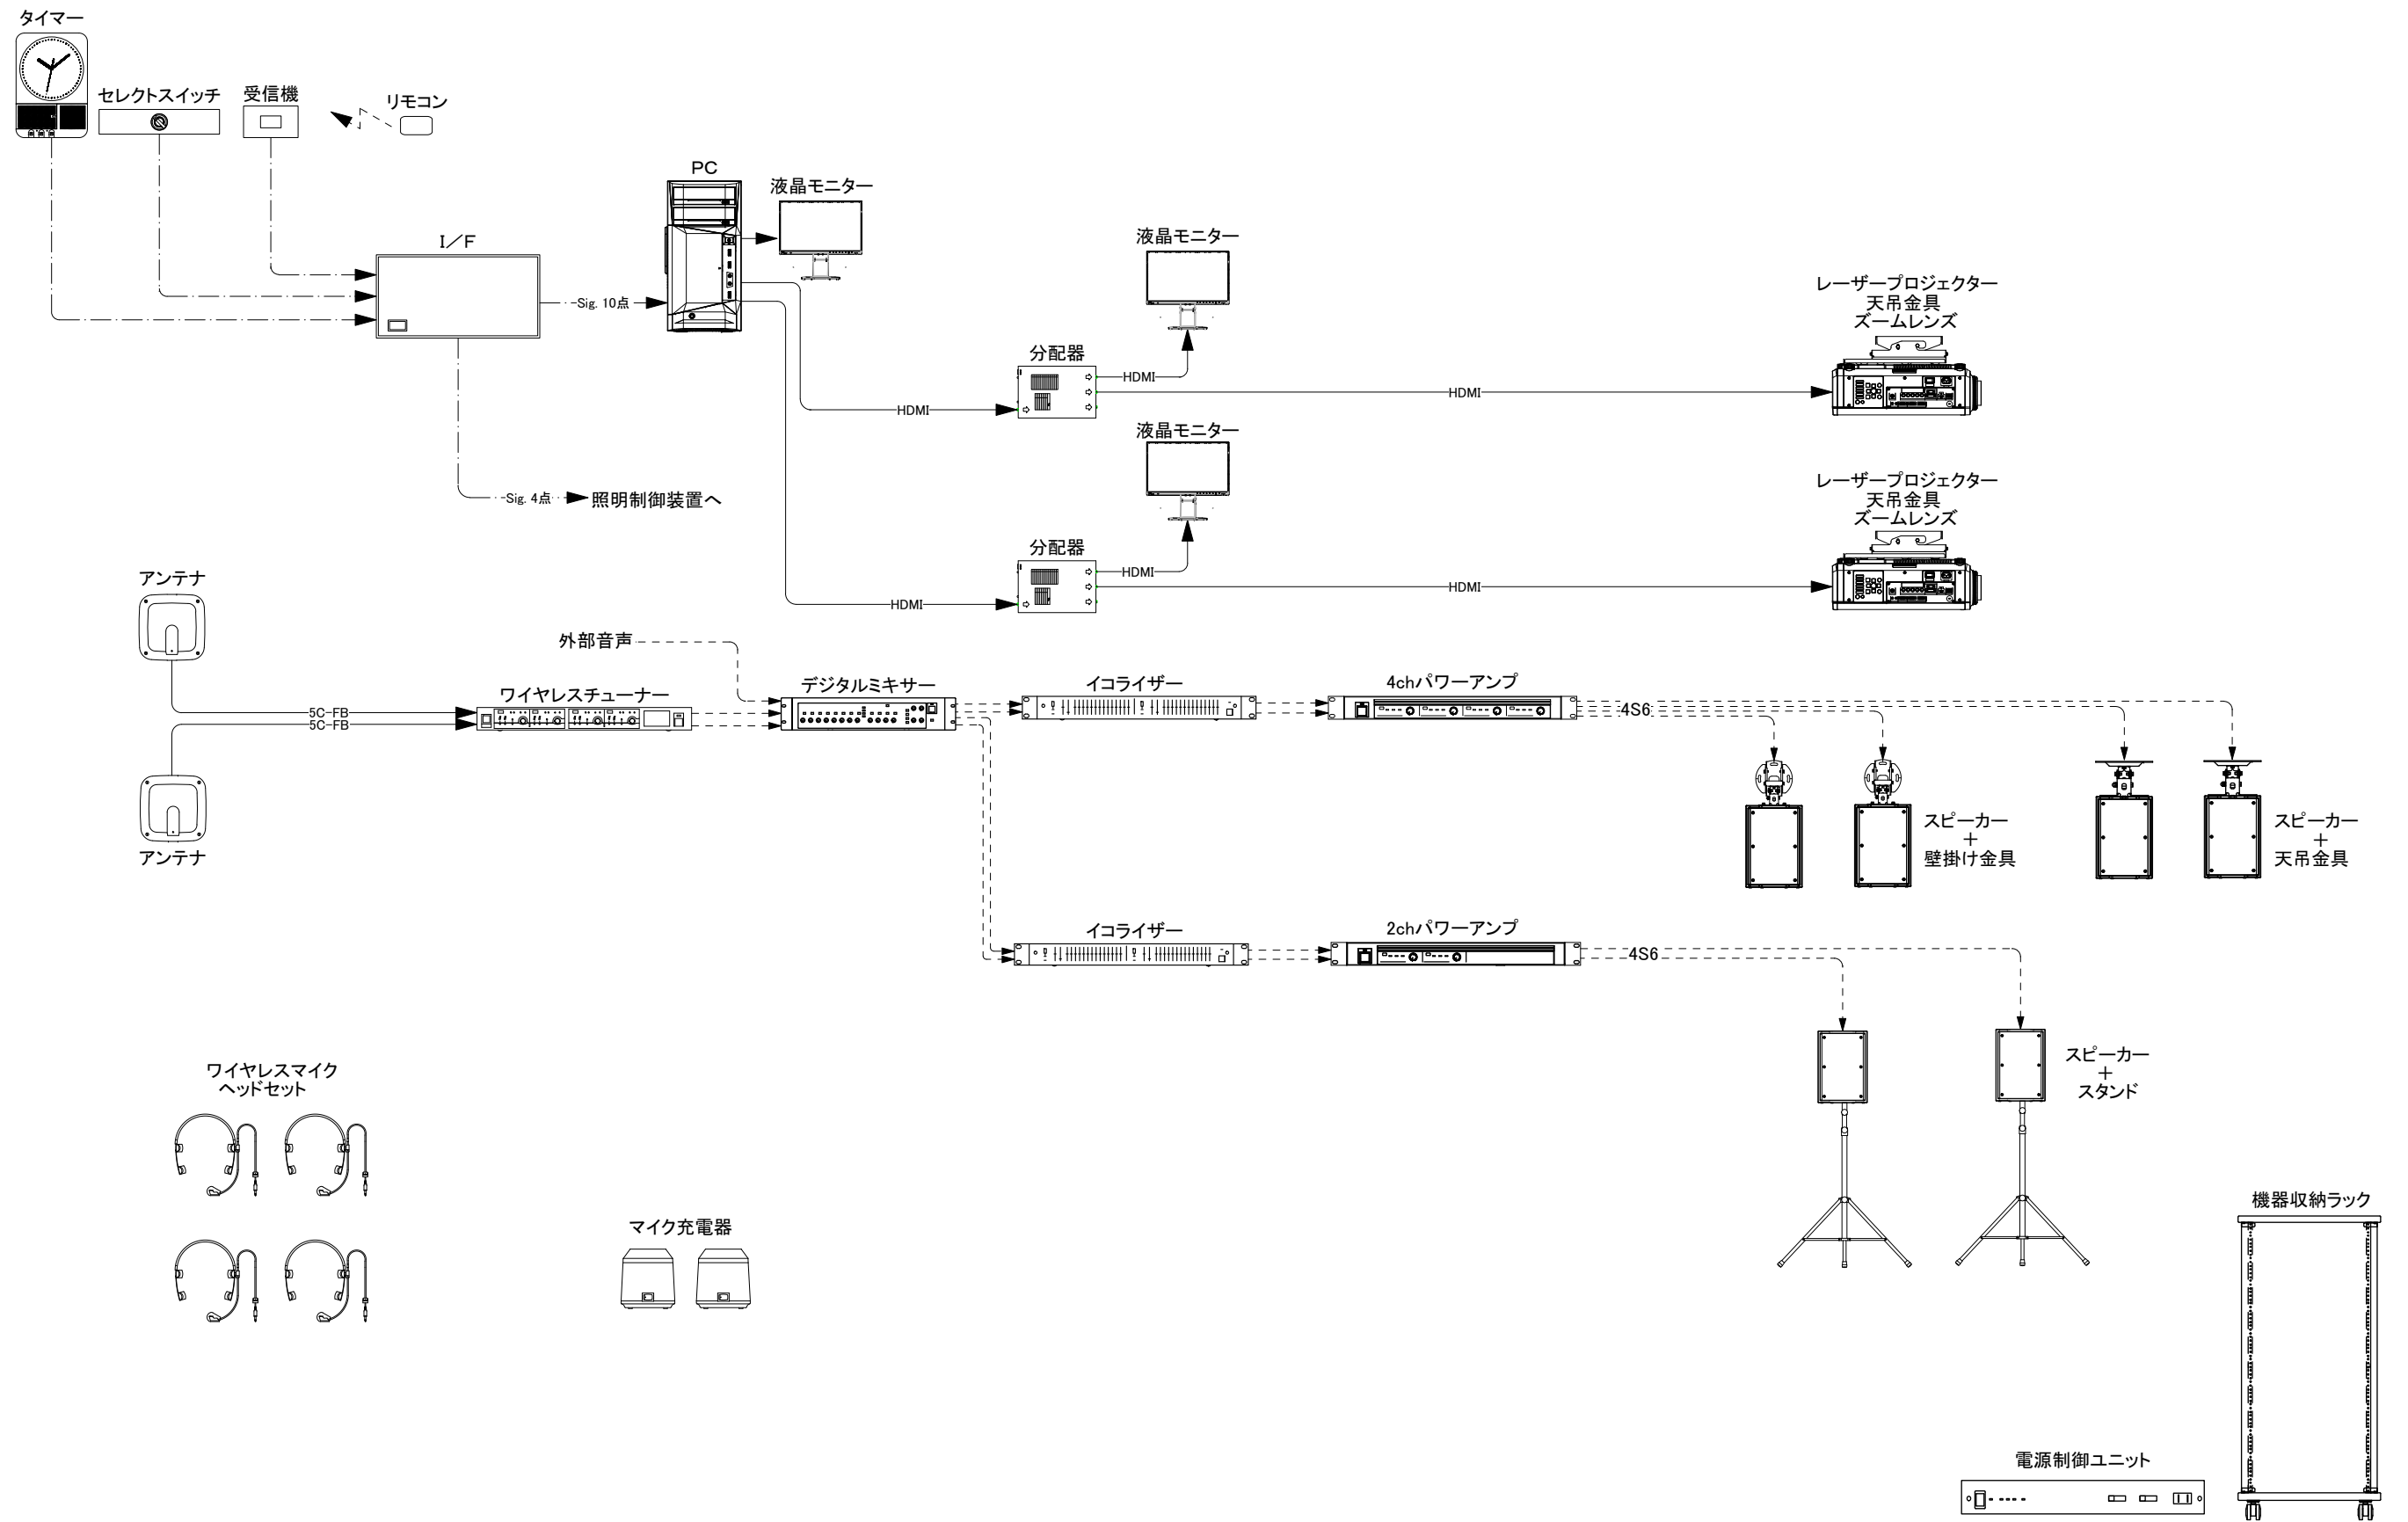