



ボーリング柱状図


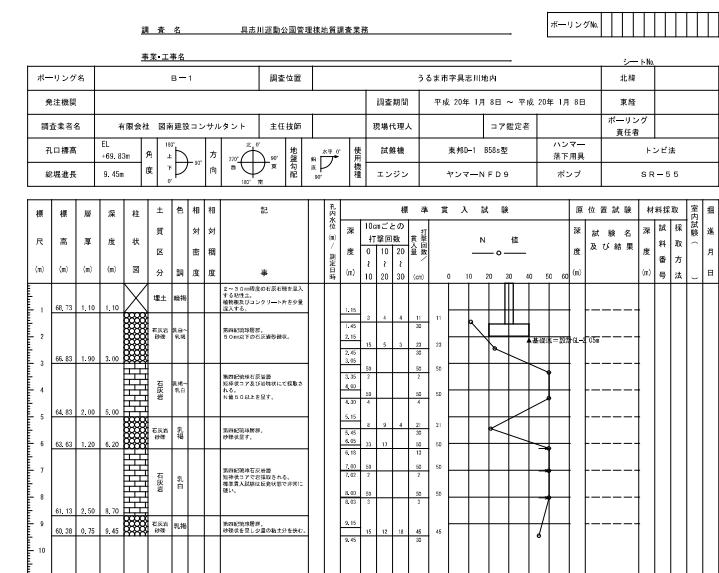


ボーリング柱状図

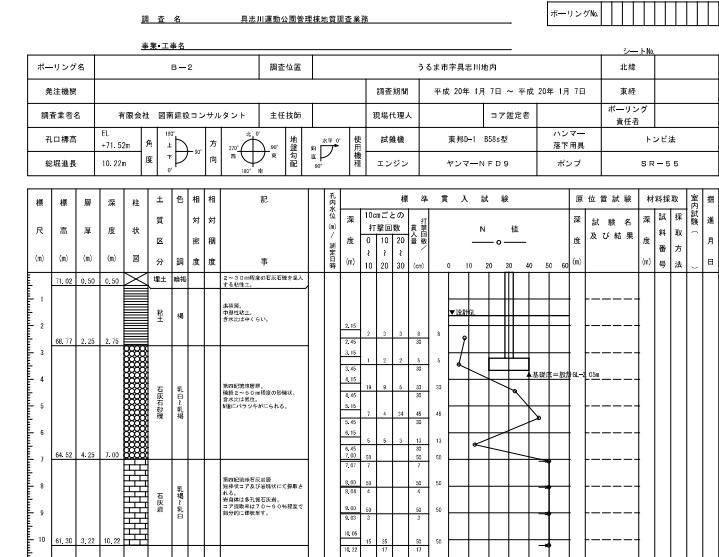



備考	特定建設業 有限公司 和開発
	うるま市字喜屋武 599 番地 6 電話 (098) 974-7631 FAX (098) 974-7637

工事名	具志川運動公園管理棟建設工事(建築)	図面名	ボーリング柱状図	縮尺	A1 S-1:500,100 A3 S-1:1000,200	図面番号
工事場所	うるま市字大田 514 番地(具志川運動公園内)	設計年月日	年 月 日	承認	検査	担当 製図 S-02

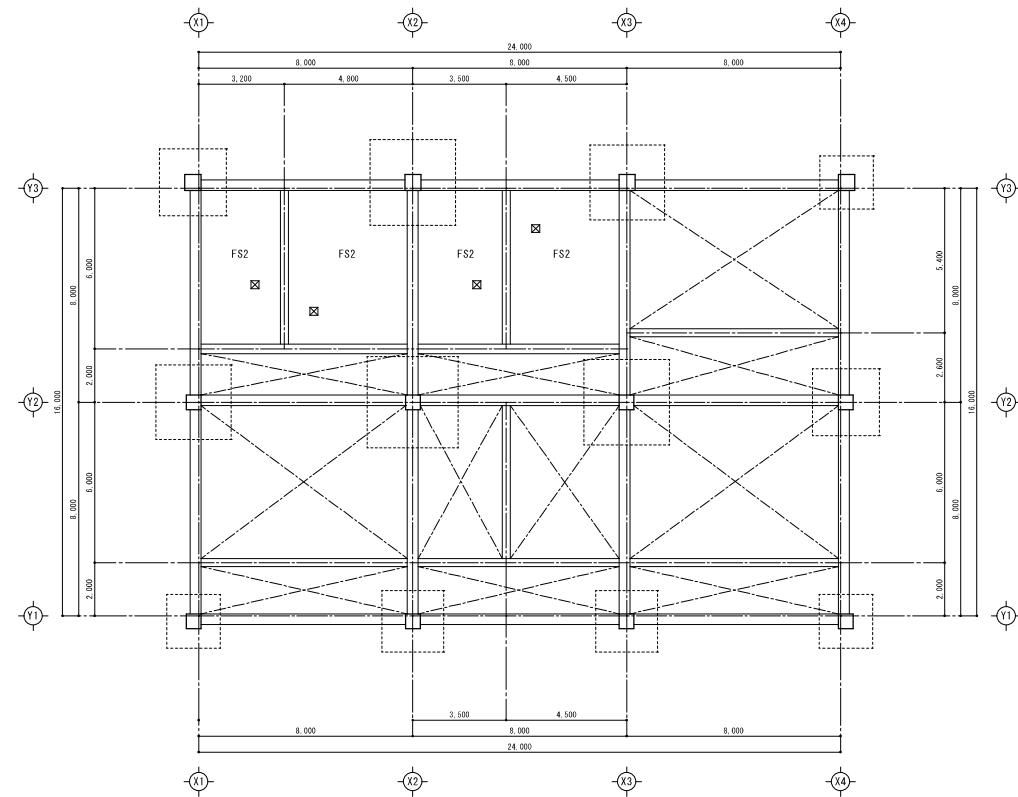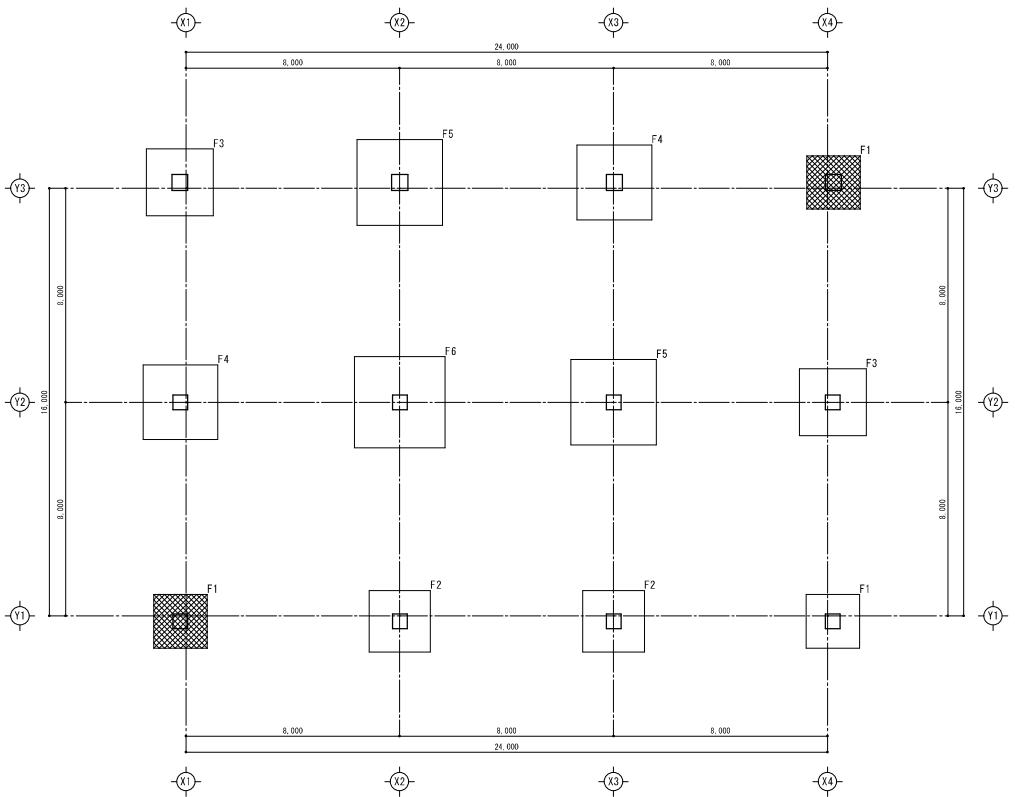

共通事項	
・基礎下端 : GL -2050	
・ピット底盤下端 : GL -1450	
・ピット下部はFS2とする	
・□ 基壇 (300×300×200) を示す。	
・■■■ は平板載荷試験位置を示す。	
・長期設計支持力 175kN/m <sup>2</sup>	

備考	特定建設業 有限公司 和開発	工事名 具志川運動公園管理棟建設工事(建築)	図面名 基礎位置図・ピット伏図	縮尺 A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号
		工事場所 うるま市字大田514番地(具志川運動公園内)	設計年月日 年 月 日	承認 検査	担当 製図 S-03

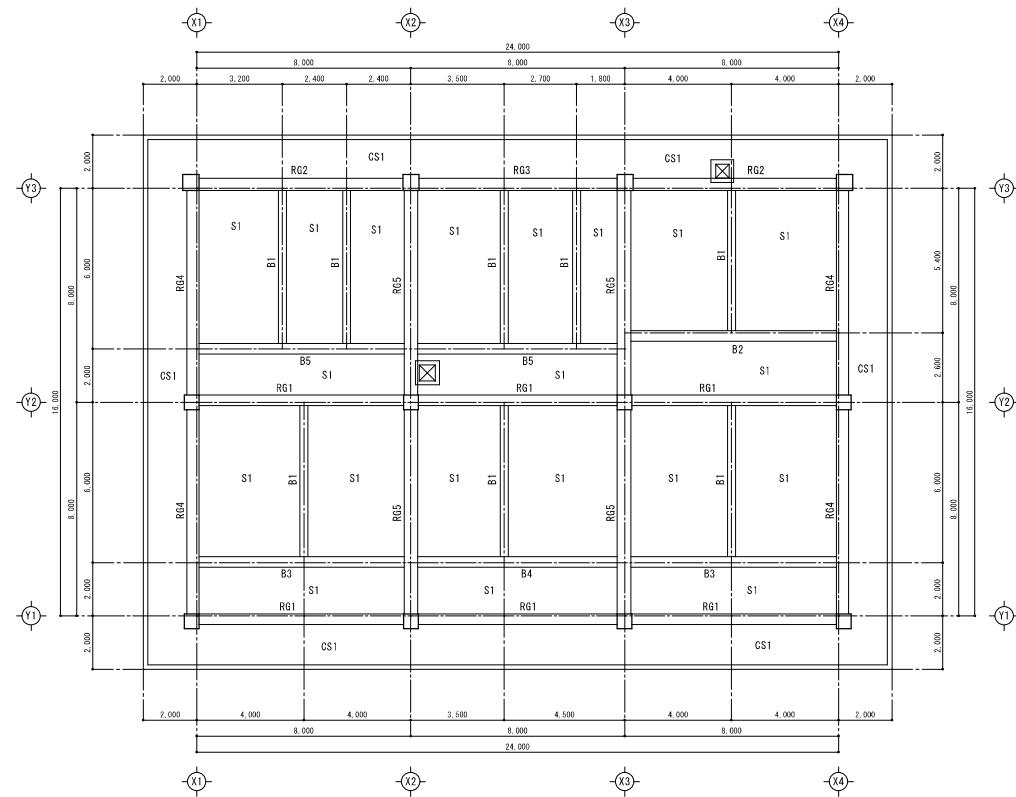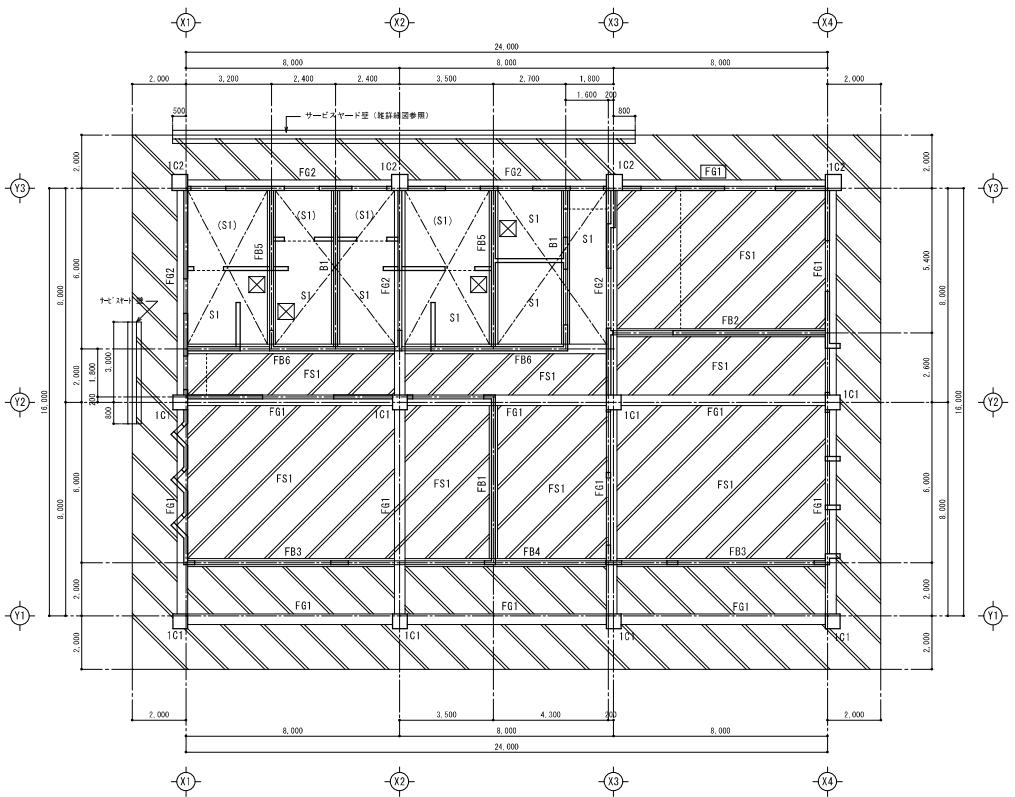


共通事項

- 般基礎下端: GL ±0
- : GL -100
- 般床版: ISL ±0
- ( ): ISL -50
- はピットを示す。
- ▨ 土間コンクリート FS1 (FC=21, S=15)
- ▨ 土間コンクリート (FC=18, S=15) (厚さ150, 配筋D10@200シグ, 株石厚さ60)

備考	特定建設業 有限公司 和開発
	うるま市字喜屋武599番地6 電話 (098) 974-7631 FAX (098) 974-7637

工事名	具志川運動公園管理棟建設工事(建築)
工事場所	うるま市字大田514番地(具志川運動公園内)

図面名	地中梁伏図・R階梁伏図	縮尺	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号
設計年月 年 月 日	承認	検査	担当 製図	S-04

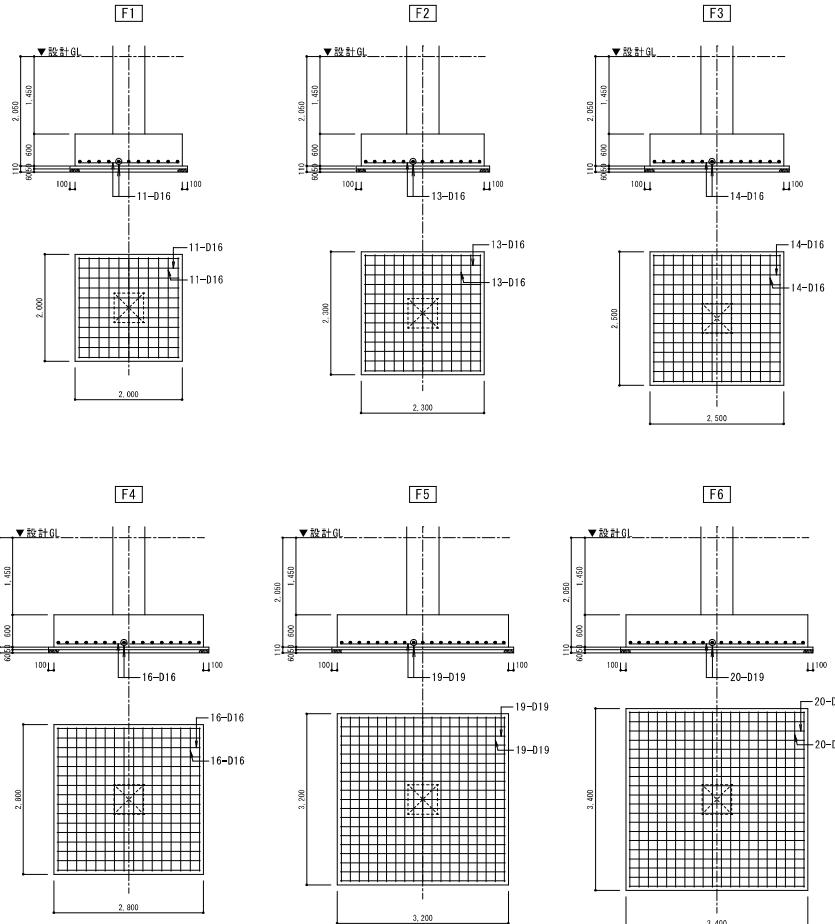

R 階大梁リスト S=1/50

符 号	R61		R62		R63		R64		R65			
	位 置	端 部 中 央	X1, X4端部	中 央	X2, X3端部	端 部 中 央	Y1, Y3端部	中 央	Y2端部	Y1, Y3端部	中 央	Y2端部
	断 面											
	B × D	400×750		450×750		450×750		450×750		500×750		
上 端 筋	6-D25	4-D25	7-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	7-D25	5-D25	8-D25	6-D25	11-D25
下 端 筋	4-D25	6-D25	5-D25	7-D25	7-D25	7-D25	5-D25	7-D25	9-D25	6-D25	8-D25	11-D25
あばら筋	□-D13#150		□-D13#150		□-D13#150		□-D13#100		□-D13#100		□-D13#100	
腹 筋	2-D10		2-D10									

小梁リスト S=1/50

符 号	B1		B2		B3		B4		B5			
	位 置	端 部 中 央	端 部 中 央	X1, X4端部	中 央	X2, X3端部	端 部 中 央	中 央	X1, X3端部	中 央	X2端部	
	断 面											
	B × D	300×600		400×750		400×750		400×750		400×750		
上 端 筋	3-D19	3-D19	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	7-D22	5-D22	5-D22	5-D22	5-D22	9-D22
下 端 筋	3-D19	5-D19	5-D22	7-D22	5-D22	5-D22	5-D22	7-D22	5-D22	7-D22	4-D22	9-D22
あばら筋	□-D10#200		□-D13#200		□-D13#200		□-D13#200		□-D13#200		□-D13#200	
腹 筋	2-D10		2-D10		2-D10		2-D10		2-D10		2-D10	

地中梁リスト S=1/50

符 号	F61		F62		F63		F64		F65		F66			
	位 置	端 部 中 央	端 部 中 央	端 部 中 央	端 部 中 央	X1, X4端部	中 央	X2, X3端部	端 部 中 央	中 央	端 部 中 央	全断面	X1, X3端部 中 央	X2端部
	断 面													
	B × D	400×750		400×1450		300×600		300×700		300×750		300×750	300×1450	350×1450
上 端 筋	6-D25	4-D25	6-D25	4-D25	3-D19	3-D19	3-D19	3-D19	3-D22	3-D22	5-D22	3-D22	4-D22	4-D22
下 端 筋	4-D25	6-D25	4-D25	6-D25	3-D19	5-D19	3-D19	5-D19	3-D22	5-D22	3-D22	5-D22	4-D22	4-D22
あばら筋	□-D13#200		□-D13#200		□-D13#200		□-D10#200		□-D10#200		□-D10#200	□-D10#200	□-D10#200	□-D10#200
腹 筋	2-D10		6-D10		2-D10		2-D10		2-D10		2-D10	6-D10	6-D10	6-D10

柱帯筋、接合部については、#150とする。

柱リスト S=1/50

符 号	I61		I62	
	位 置	全断面	全断面	全断面
	1 踏			
	B × D	550×550	600×600	
主 筋		12-D22	16-D25	
帯 筋		□-D10#100	□-D13#100	
備考				


床リスト -

符 号	厚さ	位面	短辺方向		長辺方向		備考
			上 節	下 節	上 節	下 節	
S1	150		D10, D13#200	D10, D13#200	D10, D13#200	D10, D13#200	ダブルモチアミ
CS1	220~170		D13#100	D10#150	D10#150	D10#150	ダブルモチアミ
FS1	150		D13#200	D13#200	D13#200	D13#200	シングルモチアミ 歿砂利Φ60
FS2	200		D13#200	D13#200	D13#200	D13#200	ダブルモチアミ 歿砂利Φ60


壁リスト S=1/20

符 号	W15		W15CB	
	位 面	継 筋	横 筋	開 口 横 繰 強 防 斜め
		150	150	(シングル) (シングル)
		D13#150	D10#400	
		2-D13	—	
		2-D13	—	
		1-D13	—	




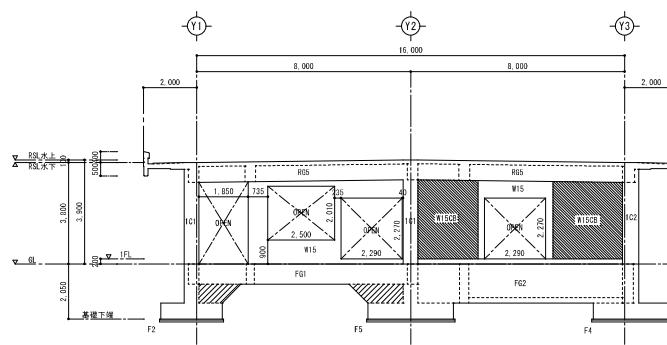


X3 通り軸組図 S=1:100

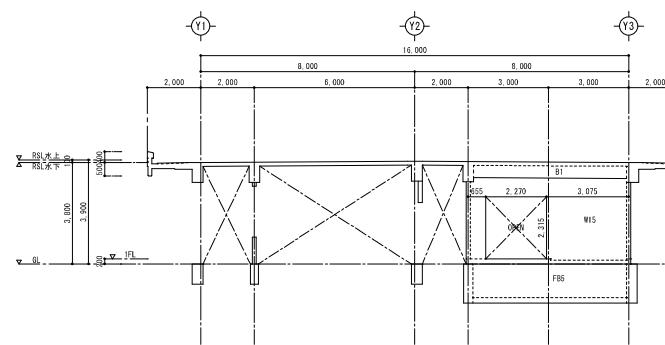


X1+3,200 通り軸組図 S=1:100

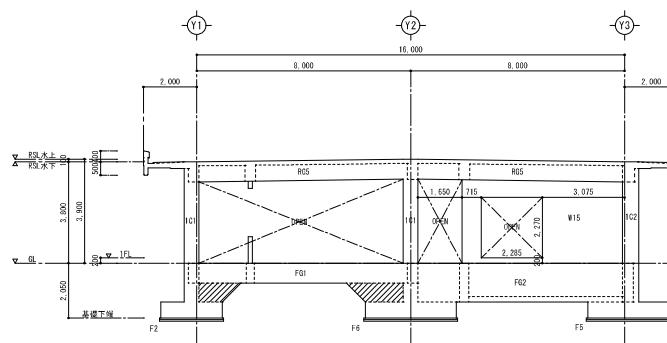


X2 通り軸組図 S=1:100

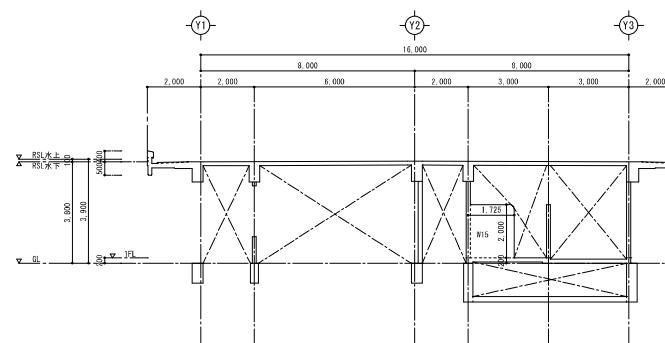

X1+1,950 通り軸組図 S=1:100

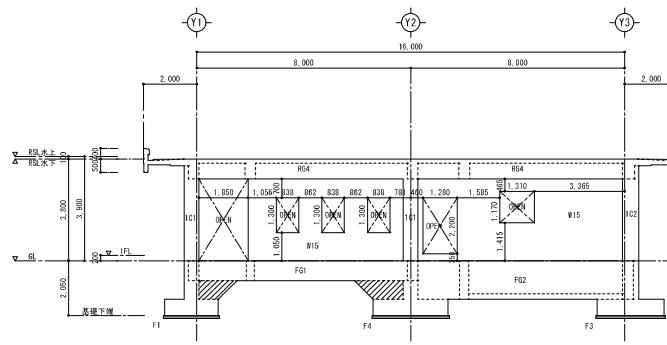





X1 通り軸組図 S=1:100

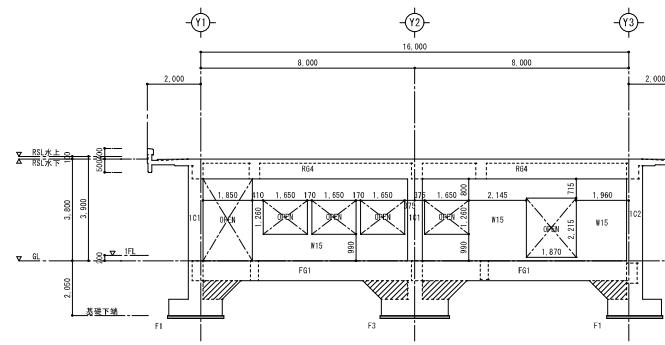

X4 通り軸組図 S=1:100

## 共通事項

備考	特定建設業 有限公司 和開発	うるま市字喜屋武 599番地 6 電話 (098) 974-7631 FAX (098) 974-7637	工事名 具志川運動公園管理棟建設工事(建築)	図面名 軸組図 1	縮尺 A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号 S-07
			工事場所 うるま市字大田 514番地(具志川運動公園内)	設計年月 年 月 日	承認 検査	担当 製図

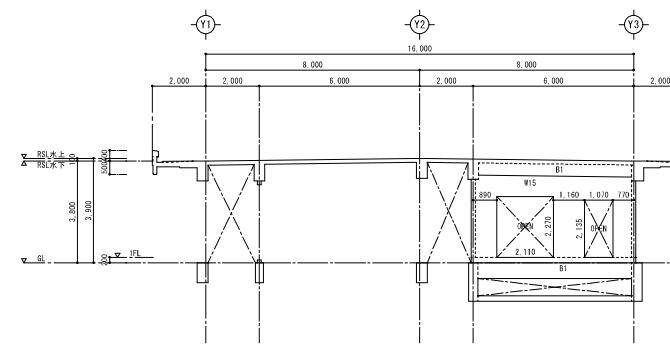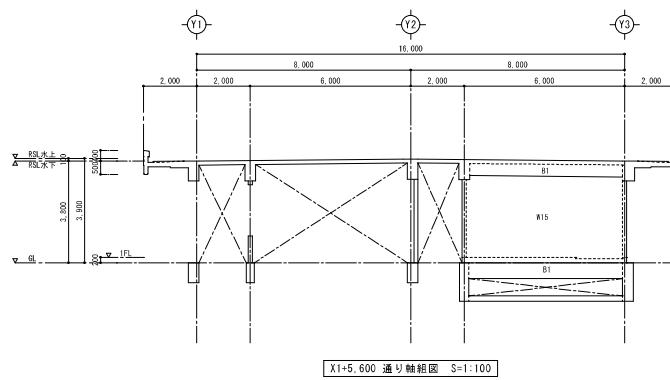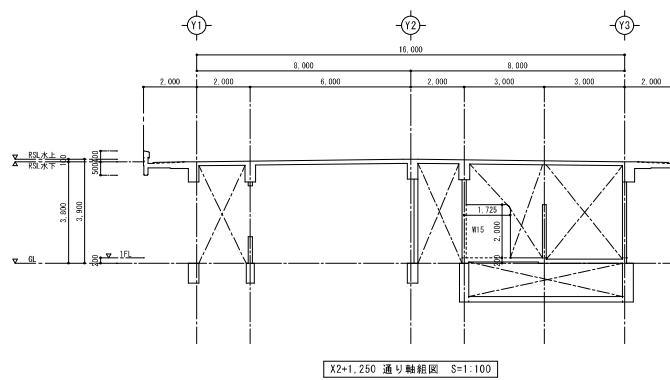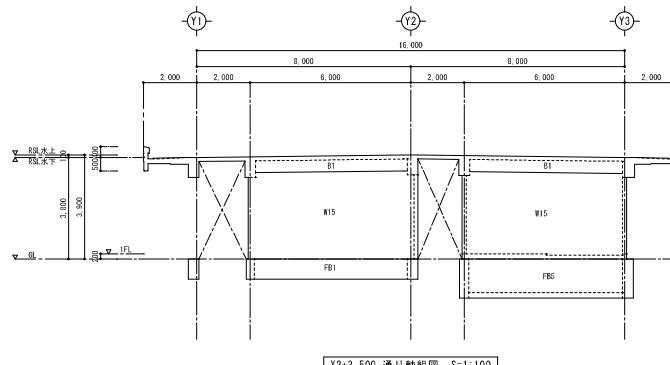

共通事項

- 一般壁: W15
- OB壁: W15
- 増打コンクリート







備考	

特定建設業  
有限公司 和開発

うるま市字喜屋武599番地6  
電話 (098) 974-7631  
FAX (098) 974-7637

工事名 具志川運動公園管理棟建設工事(建築)  
工事場所 うるま市字大田514番地(具志川運動公園内)

図面名	軸組図2	縮尺	A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号
設計年月 年 月 日	承認	検査	担当 製図	S-08

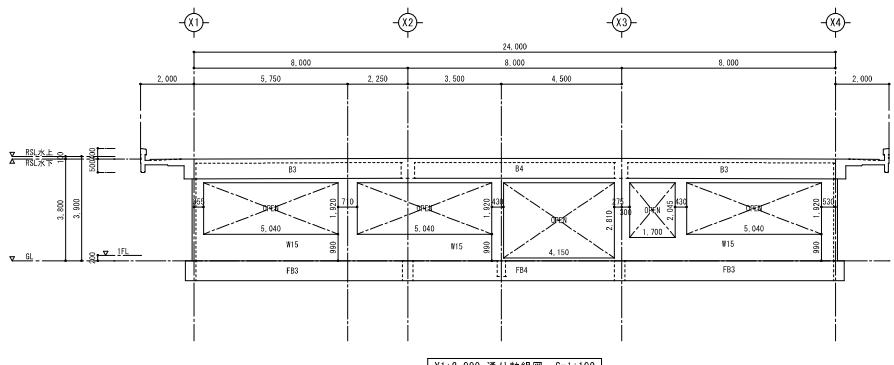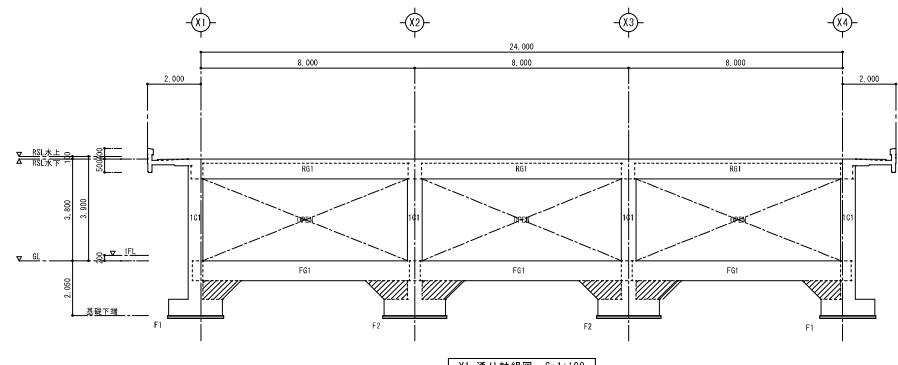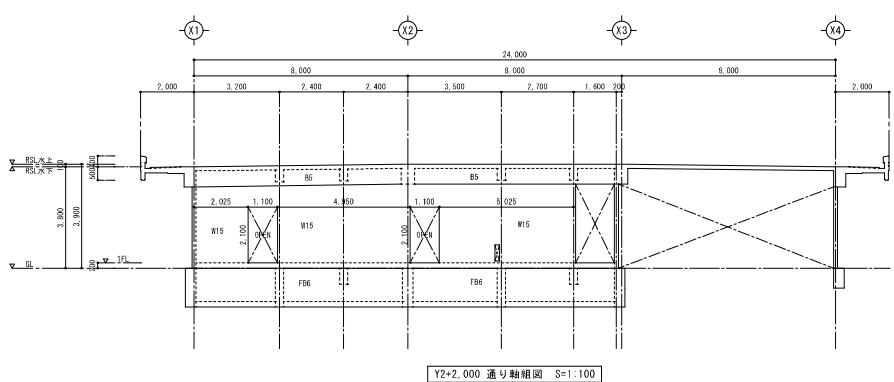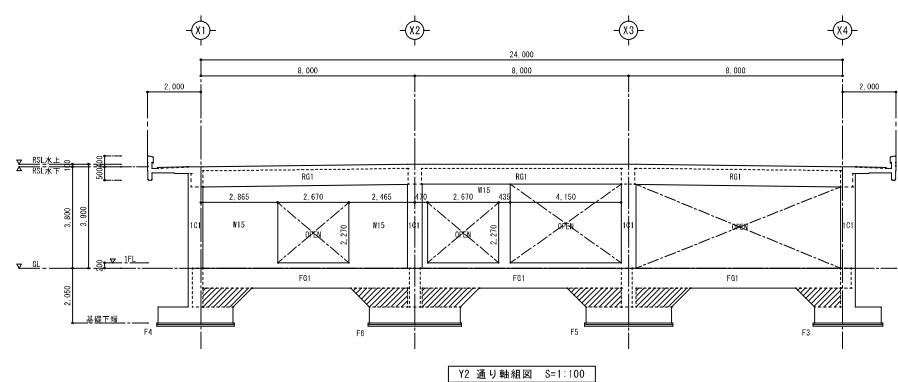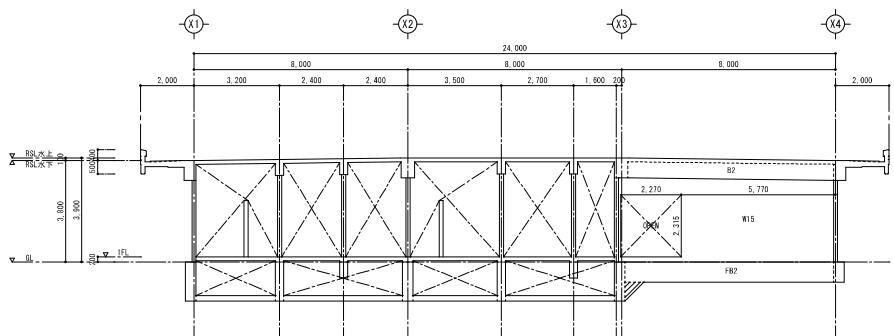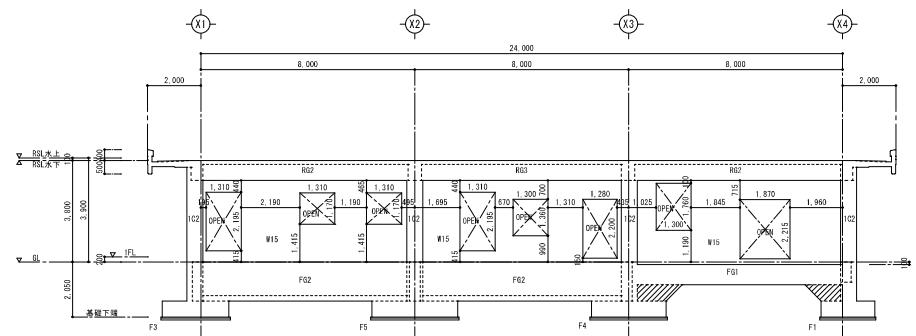

共通事項  
 • 一般壁 : W15  
 • CB壁 : W15  
 • 増打コンクリート

備考	

特定建設業  
有限公司 和開発

うるま市字喜屋武599番地6  
電話 (098) 974-7631  
FAX (098) 974-7637

工事名 具志川運動公園管理棟建設工事(建築)




図面名 軸組図3

縮尺 A1 S=1:100  
A3 S=1:200

図面番号  
S-09


工事場所 うるま市字大田514番地(具志川運動公園内)

設計年月日 承認 検図 裁圖  
年 月 日

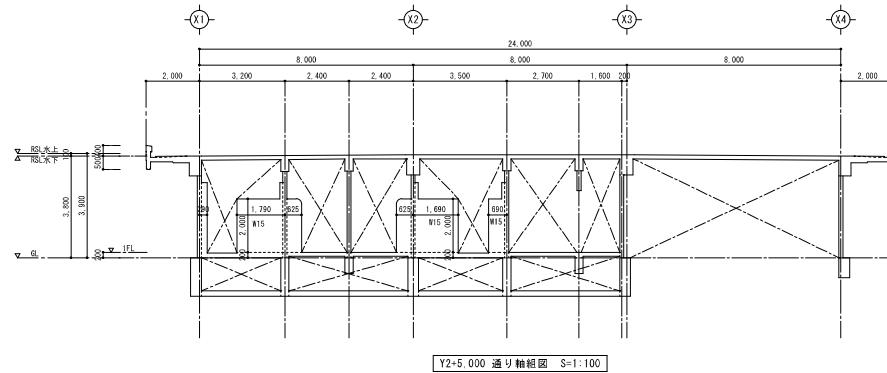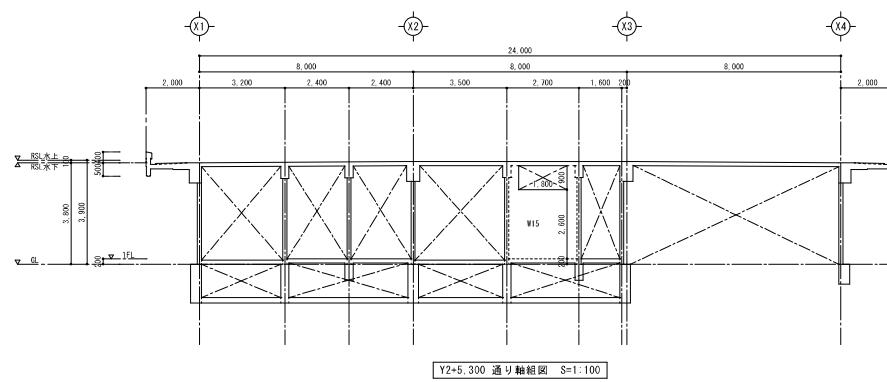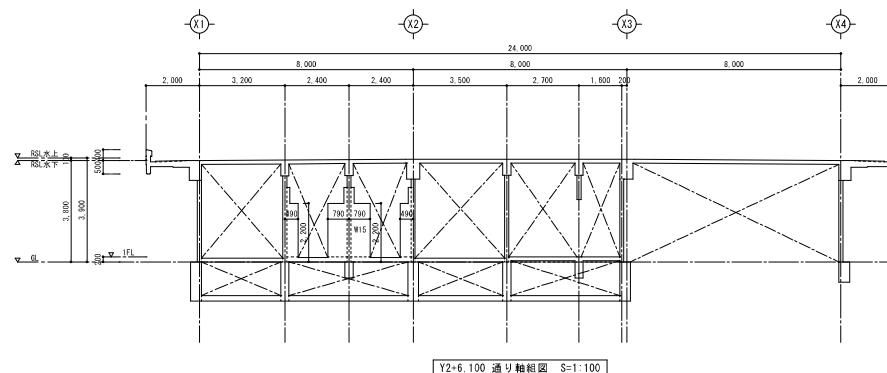


## 共通事項

備考	特定建設業 有限公司 和開発	うるま市字喜屋武 5 9 9番地 6 電話 (098) 9 7 4 - 7 6 3 1 FAX (098) 9 7 4 - 7 6 3 7	工事名 具志川運動公園管理棟建設工事(建築)	図面名 軸組図 4	縮尺 A1 S=1:100 A3 S=1:200	図面番号 S-10
			工事場所 うるま市字大田 5 1 4番地(具志川運動公園内)	設計年月 年 月 日	承認 検査	担当 製図

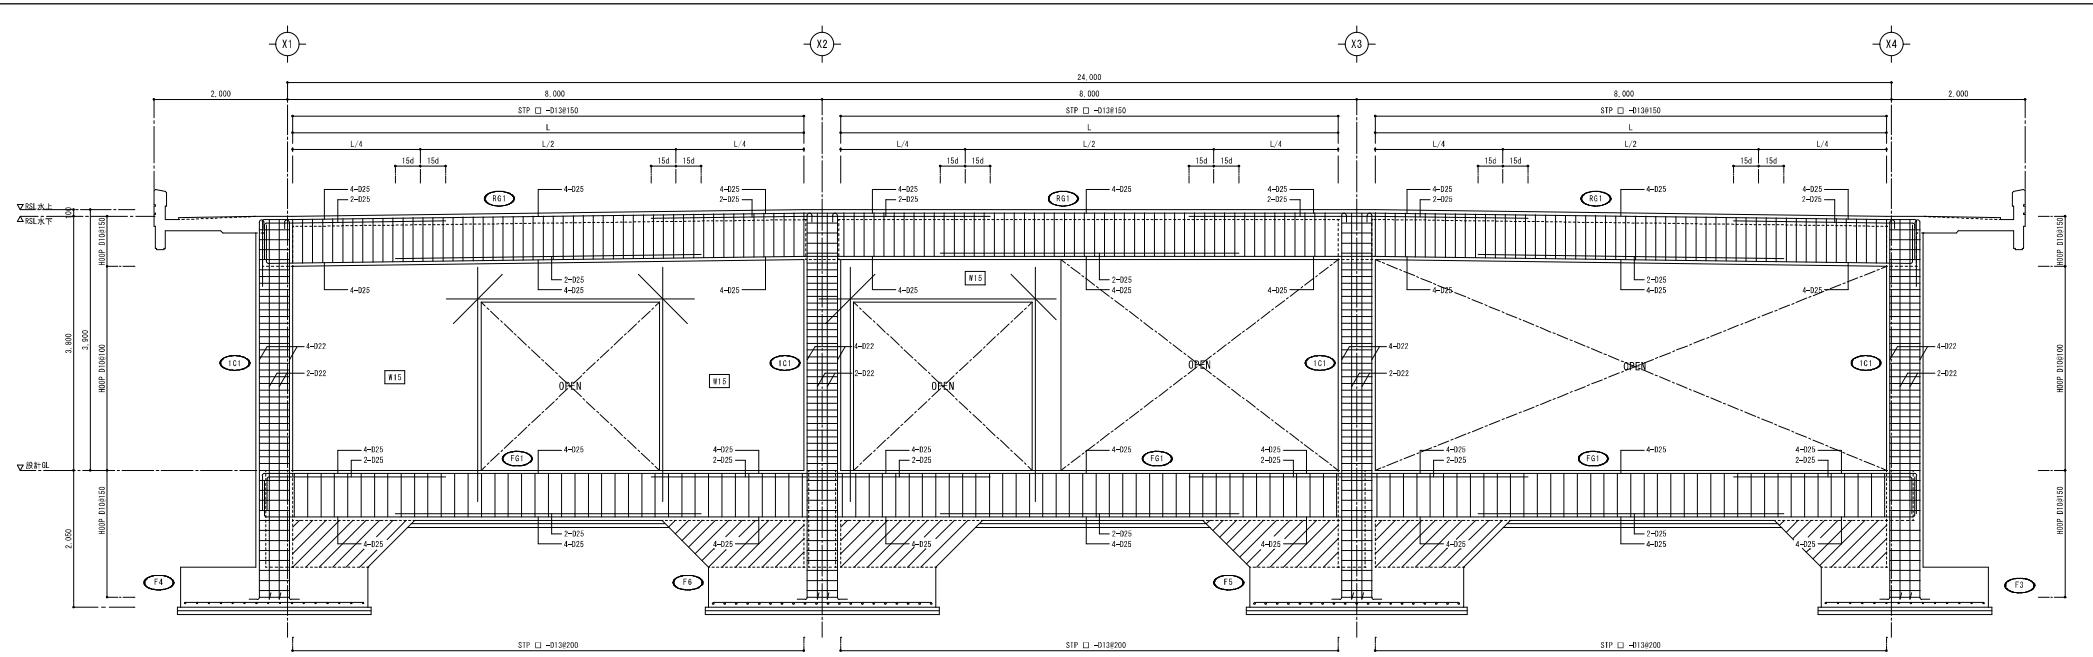

Y2 通り架構詳細図 S=1:40

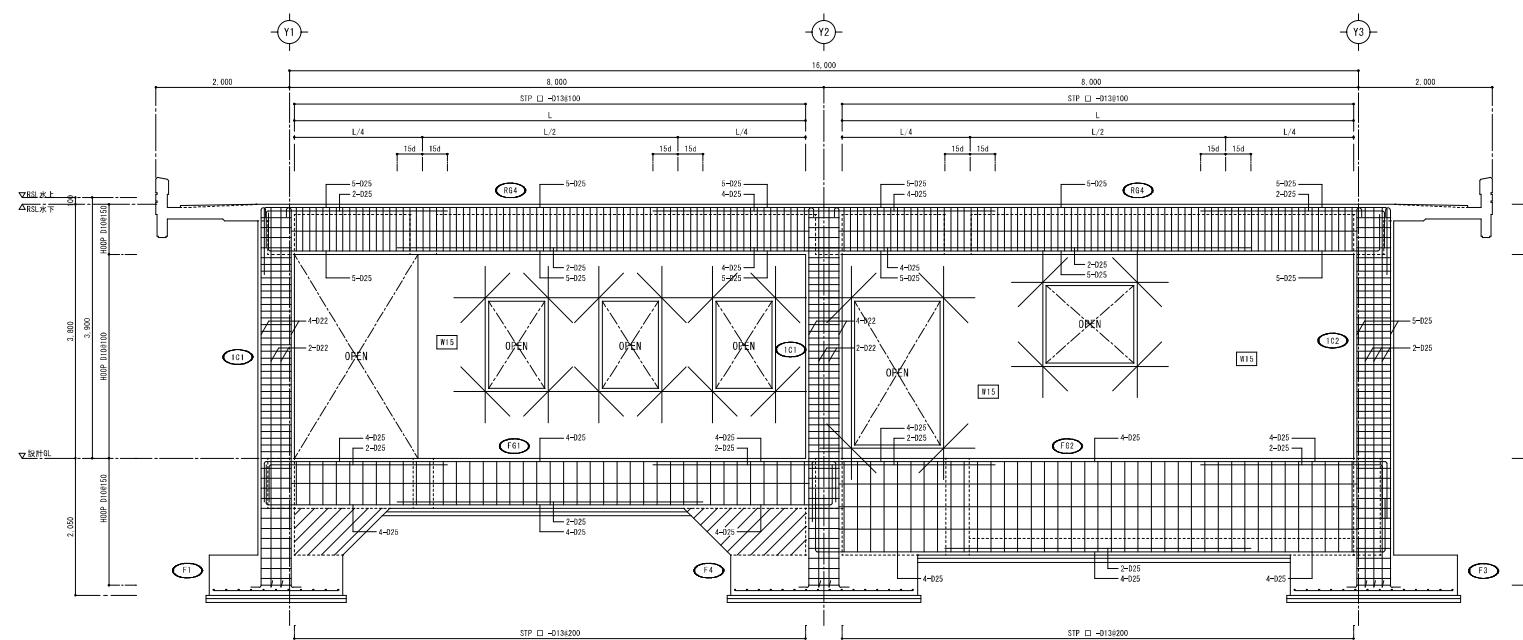


X1 通り架構詳細図 S=1:40

共通事項		
・一般壁 : W15	・OB壁 : W15	・増打コンクリート

備考	特定建設業 有限公司 和開発
	うるま市字喜屋武599番地6 電話 (098) 974-7631 FAX (098) 974-7637

工事名	具志川運動公園管理棟建設工事(建築)	図面名	架構詳細図	縮尺
工事場所	うるま市字大田514番地(具志川運動公園内)	設計年月日	年 月 日	A1 S=1:40 A3 S=1:80
		承認		

図面番号
S-11

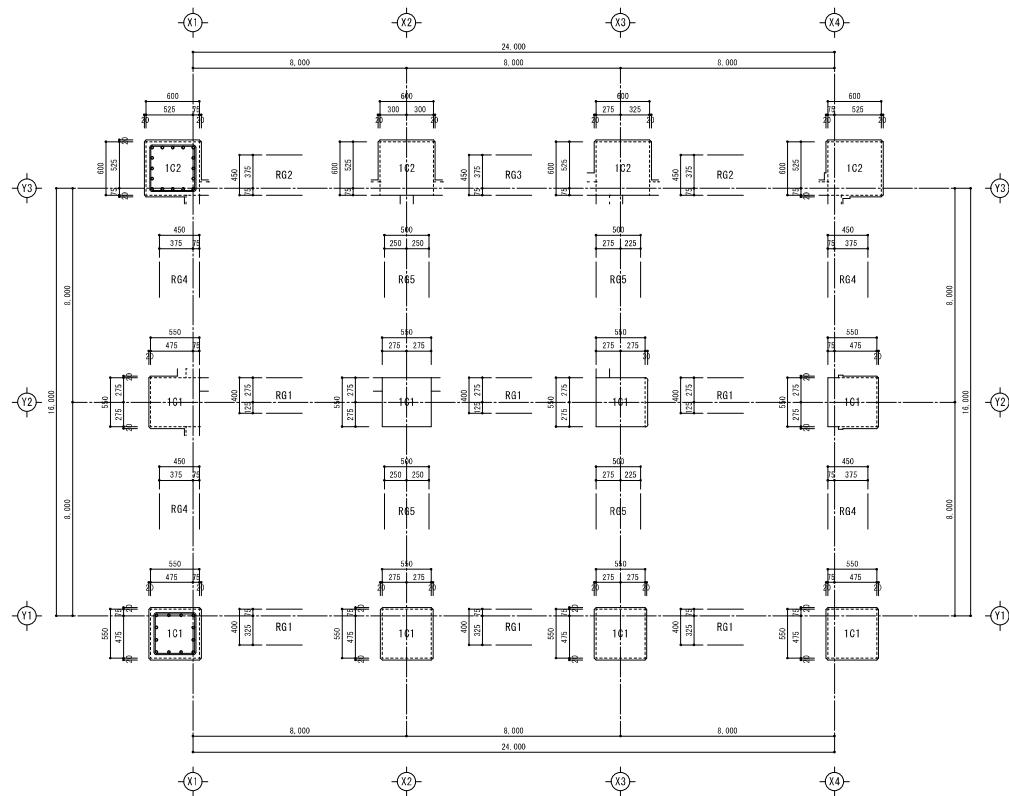

柱芯位置図 S=1:30

備考	特定建設業 有限会社 和開発	うるま市字喜屋武599番地6 電話(098)974-7631 FAX(098)974-7637	工事名 具志川運動公園管理棟建設工事(建築)	図面名 柱芯位置図	縮尺 A1 S=1:100・30 A2 S=1:200・60	図面番号 S-12
			工事場所 うるま市字大田514番地(具志川運動公園内)	設計年月日 年 月 日	承認 検査	担当 製図