# うるま市公共施設間連絡バス車両購入事業仕様書

- 1. 業務名:うるま市公共施設間連絡バス車両購入事業
- 2. 納車場所:うるま市みどり町一丁目1番1号(うるま市役所内)
  - ・納入場所への運搬も契約内容に含める。
- 3. 納期限:令和8年7月31日
- 4. 車種等:ハイルーフワゴン(ワンボックス車)(国産)
  - ・希望車種 トヨタハイエースコミューター、日産キャラバン等
- 5. 乗車定員:14人(運転手、助手席を含む)
- 6. 購入台数:5台(5台同車種)
- 7. 車体色:白系統
- 8. 燃料:ガソリン
- 9. 運転方式:オートマチックトランスミッション式
- 10. 新車登録手続き:車検登録、車庫登録等の手続き(リサイクル、重量税、自賠責保険等の支払い も含む。)を業務内容に含める。納車時に、車検証等の書類も発注者へ引き渡すこと。
- 11. 自営区分:自家用
  - ・白ナンバーの車両として購入するが、不特定多数の乗員を輸送するため、旅客自動車運送事業用車 両(緑ナンバー)の構造要件を充たすこと。(特にステップの高さと奥行き、故障時のドアの手動開 閉等、別紙にて記載)
- 12. 装備:購入車両は以下の装備を備えているものとする。
  - ・電動格納式オートステップ・パワーステアリング
  - ・オートスライドドア
  - エアコン (後部座席含t<sub>1</sub>)
  - ・乗降用手すり
  - ・降車合図装置、降車ボタン
  - ・ドライブレコーダー (車内・車外録画)
  - ・バックモニター
  - 客席側プライバシーガラス
  - ・車両ラッピング(前部、後部、両側面)

  - ・消火器

- ・アンチロック・ブレーキシステム
- エアバック
- ・AM/FM ラジオ+CD
- ・スペアタイヤ
- ・サイドバイザー
  - 室内照明
- 標準工具

※その他、上記に記載されていない事項で、機能上当然必要なものについては装備することとする。


### 14. その他

- ・道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に適合すること。
- ・車両及び装備品等は、発注年度に製造された新車または新品とする。
- ・車両は、防錆処理(アンダーコート等)を施すものとする。ボディー内、下回り、ルーフ表面等。
- ・車内の床面は滑りにくいノンスリップ素材又は仕上げとすること。(乗客の転倒防止のため)

- ・高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律に規定する「公共交通移動等円滑化基準」 に適合する自動車、又は国土交通省に定める「移動等円滑化基準適用除外自動車の認定要領」に適 合する自動車であること。
- ・車両全面に本市が別途提供するデザインのラッピングを行う。ラッピングは、はがれにくく耐水 性、耐久性の高い素材のものを使用すること。
- (参考) 全面ラッピングのイメージ(今後、デザインは変更が生じる可能性があります。)
- (4台) 左右で異なるデザイン



(1台)

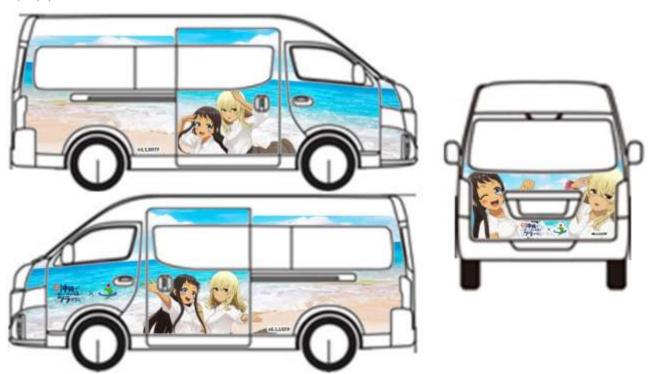

## 車両の装備詳細


### ○電動格納式オートステップ

- ・次の上段の高さが空車状態において地上 430 mm以下であること。
- ・有効奥行が 200 mm以上であること。
- ・走行時に車体下部に格納されるものであること。
- ・踏段は滑り止め素材のもの、もしくは滑り止め加工したもの。
- ・踏段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより 踏段を容易に識別できるもの。(端部を黄色等に着色)
- ・その他以下の基準を満たすこと。

踏段の種類	有効幅	有効與行(注1)	有効戰込み(注3)
最下段の踏段(注2)	400mm EX. E.	230mm 以上 (a)	100mm 以下 (e)
その他の踏段 (注 2)	400mm EX E	200mm以上(b)	100mm 以下 (c)

- 注1 最下段の踏段にあっては、踏段のうち乗降に有効に利用できる部分の奥行であって当該踏段の大部分を占める平面部分の前縁から後縁までの水平距離(次の図のa)をいう。
- 注2 有効與行及び有効概込みの欄におけるa、b及びcは、次の図に示すところによるものとする。
- 注3 有効戦込みとは、一般的な使用において足を入れることができ、かつ、安全に戦込める部位をいう。

#### 図(乗降口の踏段樹面図)



引用:独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規定より

# ○オートスライドドア

- ・運転手の操作によりとびらを開閉でき、開閉時にブザーで知らせる装置を備えること。
- ・故障時などには手動でとびらを開放できる装置等を備えること。

## ○乗降用手すり

- ・高齢者、障害者等の伝い歩きを考慮した手すりを設置すること。
- ・手すりの太さは径30mm程度とし、手すりの表面は滑りにくい素材や仕上げをする。
- 手すりの色は朱色または黄赤等を用いる。

## ○ドライブレコーダー

- ・車外と同時に車内の乗客の様子も録画し、映像だけではなく音声も保存できること。
- ・データの取り出しが可能なもの。(記録媒体等により記録され、PC などで視聴が可能なデータで保存されるもの)